

SIGMA

sigma-global.com.cn

SIGMA



SIGMA 微信公众号

适马贸易（上海）有限公司
sigma-photo.com.cn

▲ 为确保安全及正确使用产品，敬请使用前细阅使用手册。2021年4月

Art
35mm F1.4 DG DN



A Art

35mm F1.4 DG DN



专为无反相机设计的高性能镜头系列

经典之作的演变

35mm F1.4 Art 的重生

现有的 35mm F1.4 DG HSM | Art 是 SIGMA GLOBAL VISION (SGV) 系列的第一款镜头，于 2012 年发布。它为 SIGMA 后续推出的 Art 系列镜头奠定了标准。由于出色的成像质量，它至今仍然是许多专业摄影师首选的 35mm 定焦镜头。九年过去了，SIGMA 专门针对无反相机进行了重新设计。它比现有的 35mm F1.4 DG HSM | Art 镜头要更为小巧、更为轻便，在所有光圈下的画面边缘都具有出色的锐度、且拥有柔和而富吸引力的焦外虚化、以及控制良好的光学像差。专为无反相机设计的 35mm F1.4 DG DN | Art 镜头非常轻巧，可完美匹配一款紧凑型无反相机。同时，它还配备了一系列专业功能，包括超高速自动对焦、无极光圈环以及可自定义的 AFL 按钮。这些为镜头提供了十足的可操作性和便携性，使其既可以满足专业级拍摄，也满足随拍和视频拍摄。

更多产品咨询：


sigma-global.com.cn

主要特征

● 优秀的光学性能

35mm F1.4 DG DN | Art 镜头的设计核心是其精密的光学性能，这与 Art 系列所有镜头的开发目标是一致的。该镜头包含 11 组 15 片镜片结构，内含 1 片萤石级低色散 (FLD*) 镜片 2 片特殊低色散 (SLD*) 镜片、1 片超低色散 (ELD*) 镜片、2 片非球面镜片，及其他高性能镜片。其光学结构运用了 SIGMA 最先进的光学设计技术，最大限度地减少了包括轴向色差在内的各种在相机中无法校正的色像差。即使在光圈全开到 F1.4 的情况下，该镜头也能很好地控制弧矢彗差，阻止发光点在画面的边缘附近形成的弧形弥散光斑。这对于星空摄影师来说非常有吸引力。该镜头可以展现出柔和、圆润的焦外光斑；清晰的图像质量和最小的色相差，使得 35mm F1.4 DG DN | Art 非常适合拍摄肖像作品。它在逆光条件下的表现也非常出色，这要归功于 SIGMA 的抑制鬼影和眩光技术。这项技术是适马多年镜头研发以及无数次模拟测试的结晶。

*FLD: 萤石级低色散镜片 *SLD: 特殊低色散镜片 *ELD: 超低色散镜片

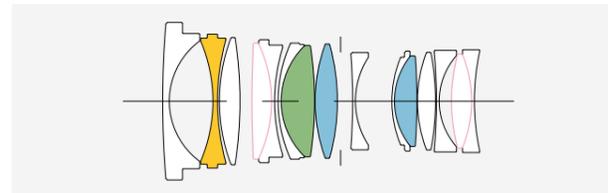

■ 萤石级低色散镜片 ■ 超低色散镜片 ■ 特殊低色散镜片 ■ 非球面透镜

● 紧凑的体积，实现快速、安静的自动对焦

紧凑的体积，实现快速、安静的自动对焦
SIGMA 35mm F1.4 DG DN | Art 镜头采用步进马达对焦系统。这款步进马达控制着单片对焦镜片，该设计可以提供安静灵敏的自动对焦，且能够有效地追踪移动物体。镜头提供对焦模式开关，可提供流畅的手动对焦和自动对焦这两种对焦体验。

SIGMA 35mm F1.4 DG DN | Art 镜头完全遵循了 Art 系列“画质至上”的设计理念，先进的自动对焦和紧凑机身设计的加入将会使 Art 系列产品如虎添翼。

● 独立的功能按钮

SIGMA 35mm F1.4 DG DN | Art 镜头配置光圈环，可通过此环控制光圈，或在设置为自动模式时使用相机控制光圈。机身上的光圈锁定开关允许光圈环在自动模式下锁定，这样就可以防止在拍摄过程中误碰光圈。对于电影拍摄者来说，这支镜头的另一个优势之处在于该光圈环支持无极光圈设定，可以让用户无缝地调整曝光。镜筒上还配有对焦模式开关和可从相机菜单中自定义的 AFL 按钮（因相机型号而异）。开关的位置符合人体工程学，在使用过程中由拇指控制。

包装盒中配有一个花瓣型镜头遮光罩，有助于减少眩光鬼影的产生，并在不慎掉落时为镜头提供额外的保护。遮光罩配有锁定装置，可以将其牢牢地固定在镜头上，使用其橡胶握持处可以快速而轻松地安装和拆卸。

产品外观

※镜头外观因卡口类型不同而有所差异



规格 ※以下参数是基于 L 卡口版本

镜头结构	11组15片 (1片FLD镜片,1片ELD镜片,2片SLD镜片,2片非球面透镜)
视角(35mm)	63.4°
光圈叶片数	11 (圆形光圈)
最小光圈	F16
最近对焦距离	30cm / 11.8in.
放大倍率	1:5.4
滤镜尺寸	φ67mm
尺寸 (直径x长度)	φ75.5mm × 109.5mm / φ3.0in. × 4.3in.
重量	645g / 22.8 oz.

*外观根据卡口类型略有不同

适用于自动对焦的卡口 ● L卡口：0085126 303693 ● 索尼E卡口：0085126 303655

包装内含遮光罩(LH726-01)

*L卡口为徕卡相机公司的注册商标。

*产品外观、规格等如有变更，恕不另行通知。

*本产品是根据与索尼公司的许可协议，由索尼公司披露的E卡口的规格开发、制造和销售。

